



BOCAS-DE-LOBO DUPLAS COM GRELHA DE CONCRETO - BLD*

PLANTA

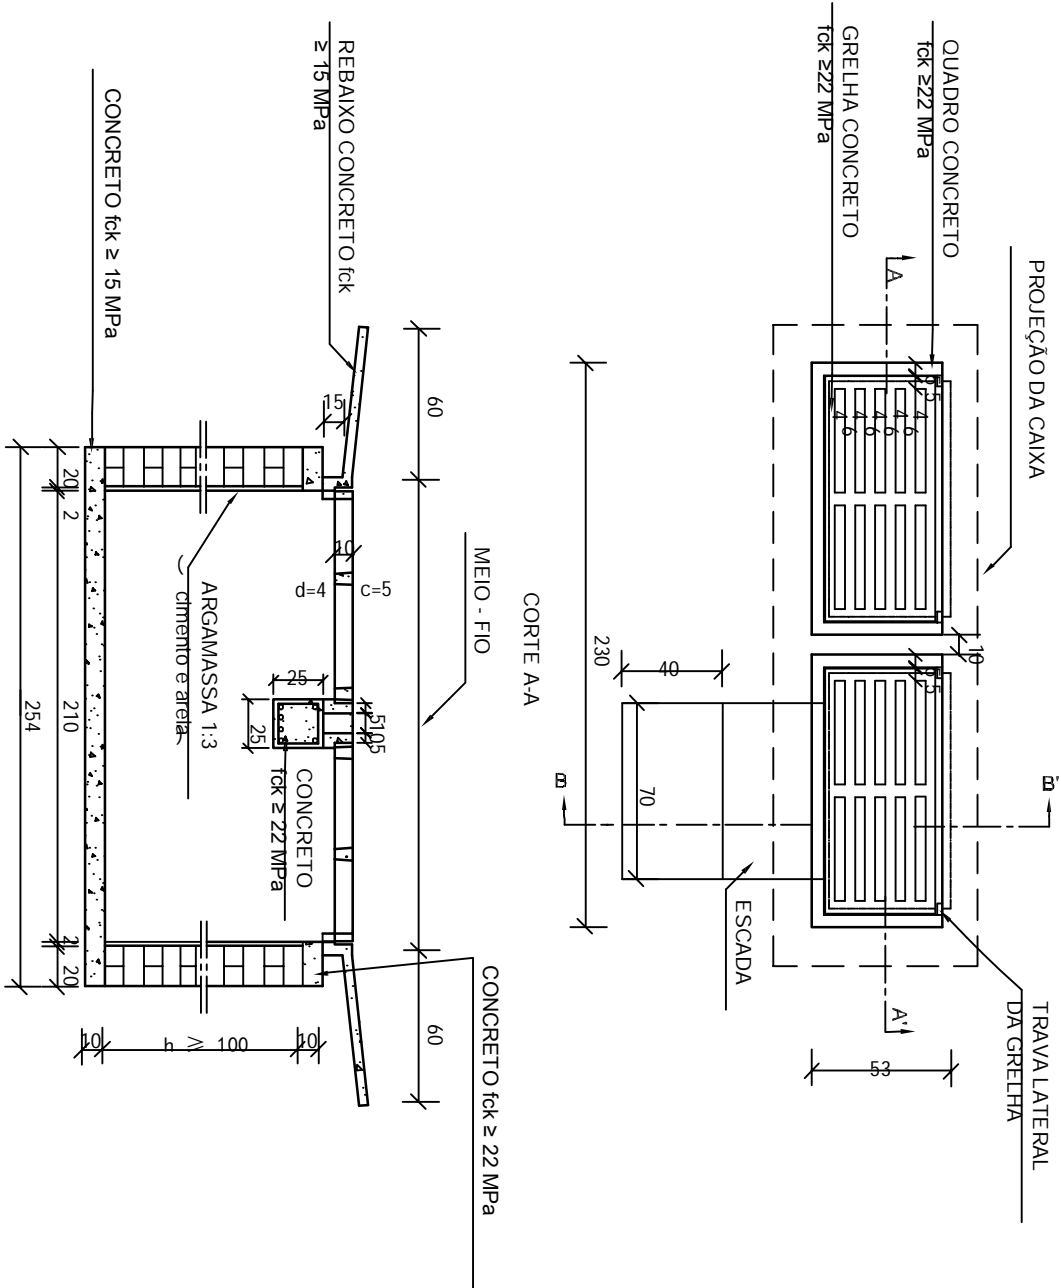

CORTE B-B

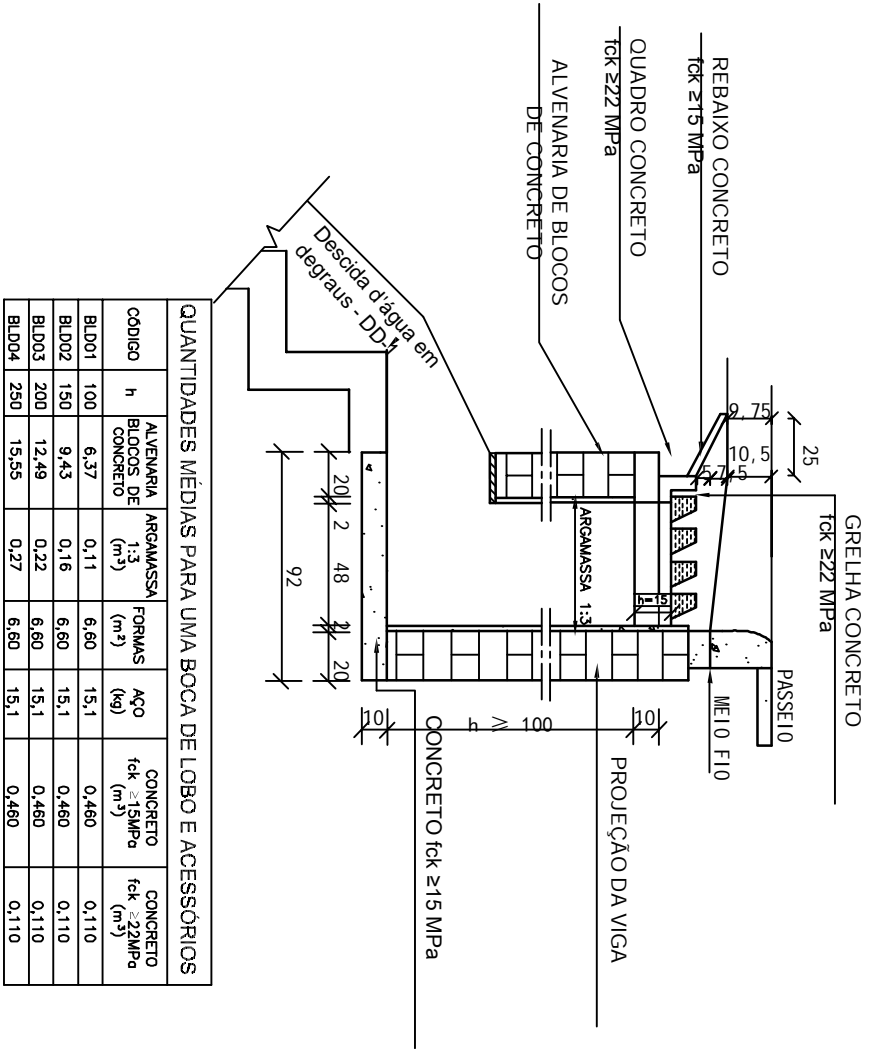

QUANTIDADES MÉDIAS PARA UMA BOCA DE LOBO E ACESSÓRIOS						
CÓDIGO	h	ALVENARIA BLOCOS DE CONCRETO	ARGAMASSA 1:3 (m³)	FORMAS (m²)	AÇO (kg)	CONCRETO fck ≥15MPa (m³)
BLD01	100	6,37	0,11	6,60	15,1	0,460
BLD02	150	9,43	0,16	6,60	15,1	0,460
BLD03	200	12,49	0,22	6,60	15,1	0,460
BLD04	250	15,55	0,27	6,60	15,1	0,460

- NOTAS:
- 1- Dimensões em cm;
 - 2- As quantidades apresentadas incluem a grelha e o rebaixo de concreto;

REVISÕES:		
Nº	Data	Alterações
0	10/06/14	Emissão inicial para comentários

Notas:
As normas técnicas referentes a esse projeto estão listadas na Especificação Técnica.

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		LOCAL: BAIRRO LINHARES - SETOR E22 - SUBSETOR E22-1	
PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS A ESCORREGAMENTOS - PMRRE		TÍTULO DO PROJ.: ESTUDOS PRELIMINARES E PROJETOS BÁSICOS PARA O PMRRE	
PROCESSO Nº 2598.0351.492.63/2011-MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA		ENG. RESP.: ALEXANDRE ZUPPOLINI NETO	
PROJ.: PROJETO COMPLEMENTAR		CREA Nº 141401	
DETALHES CONSTRUTIVOS III		ART Nº 1077886	
DATA: 10/06/2014		SEM ESCALA	
		FOLHA: 06/11	