POÇOS DE VISITA - PV

PLANTA

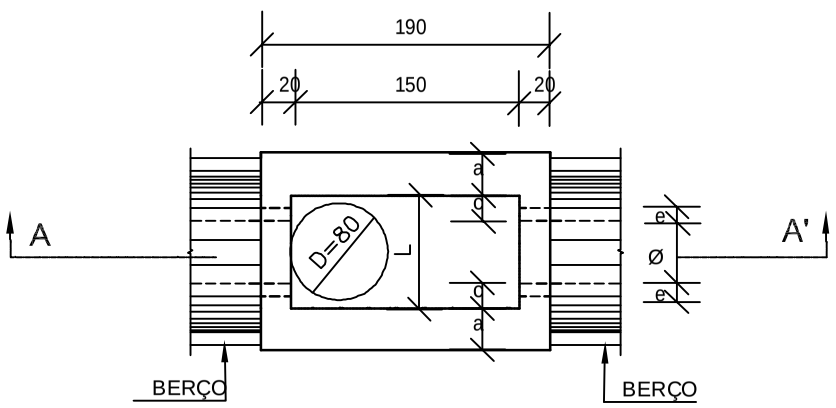

CORTE B-B

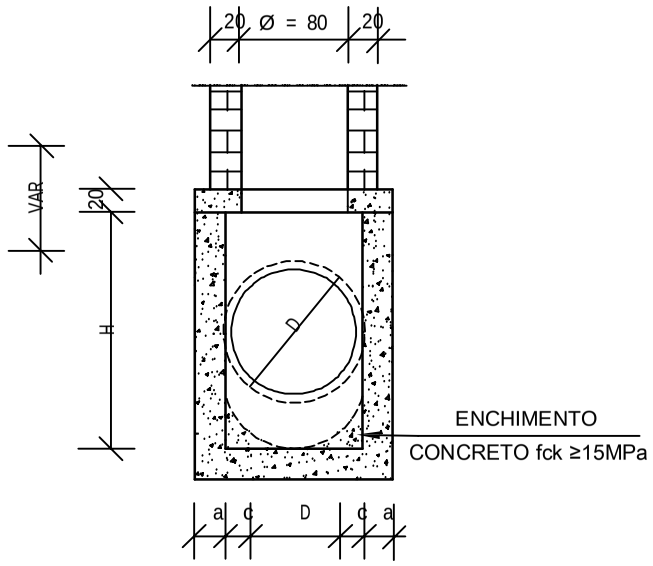

TAMPA DOS POÇOS DE VISITA

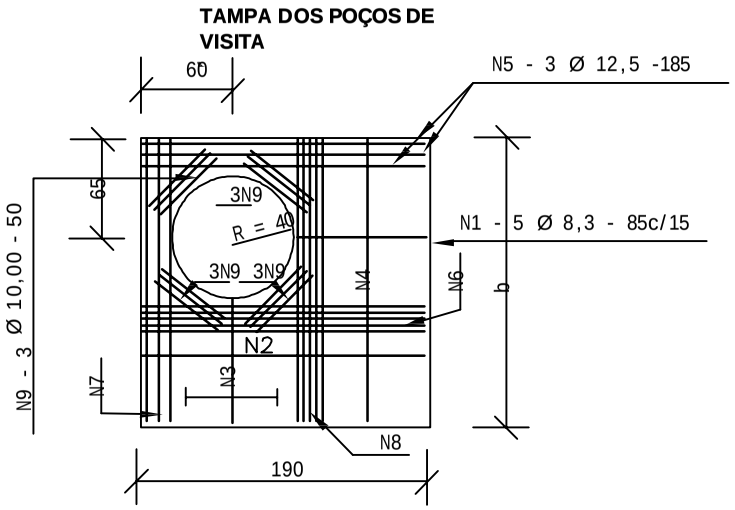

CORTE A-A

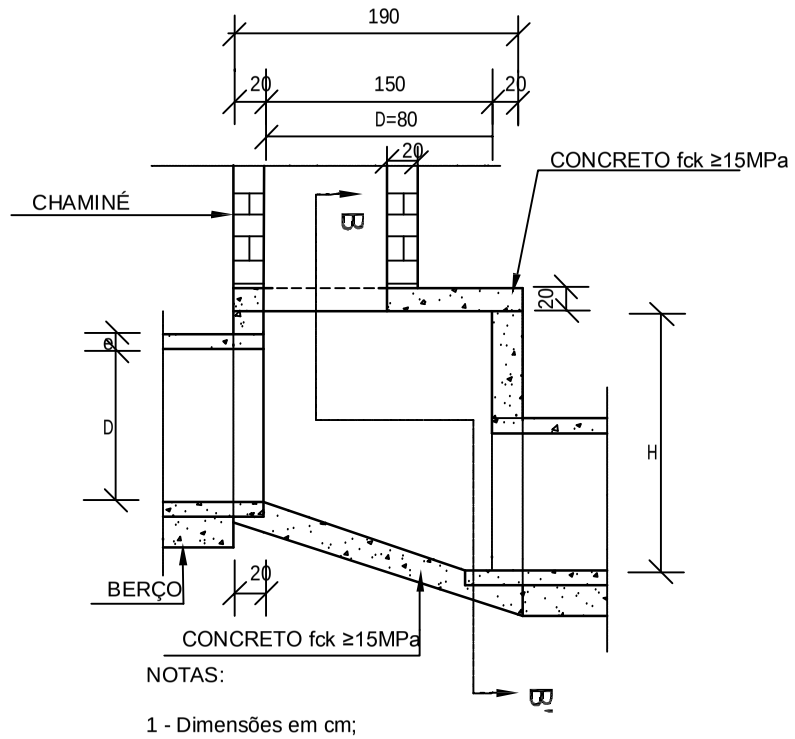

NOTAS:

1 - Dimensões em cm;
2 - Bitola em aço CA-60;
3 - Recobrimento das armaduras 2,5cm;
4 - As quantidades apresentadas não incluem a chaminé.

TABELA DE ARMADURAS DA TAMPA									
D	POSIÇÃO								
	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9
80	6,3c/15	-	-	6,3c/15	3 Ø 12,5	-	3 Ø 12,5	4 Ø 6,3	12 Ø 10

DIMENSÕES E QUANTIDADES APROXIMADAS PARA UMA UNIDADE										
CÓDIGO	DIMENSÕES							FORMAS (m²)	AÇO (kg)	CONCRETO (m³)
	D	a	b	c	h	H	L			
POÇOS DE VISITA COM DISPOSITIVO INTERNO DE QUEDA DE 50CM										
PVI01	40/50	20	130	25	80	80	90	15.05	17	1.740
PVI02	60	20	130	15	80	80	90	15.05	17	1.670

REVISÕES:

Nº	Data	Alterações
0	10/06/14	Emissão inicial para comentários

Notas:
O PV a ser utilizado dependerá do diâmetro da tubulação que neste chega. Para PV's cuja tubulação que chega é de Ø 400 e Ø 500, utilizar o modelo de código PVI01. O modelo PVI02, será utilizado para Ø 600 mm.

As normas técnicas referentes a esse projeto estão listadas na Especificação Técnica.

Para fontes de consulta para composição de preços e serviços, vide prancha 06/11

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS A ESCORREGAMENTOS - PMRRE

JUIZ DE FORA PREFEITURA

LENC

LOCAL: BAIRRO LINHARES - SETOR E22 - SUBSETOR E22-1

TÍTULO DO PROJ.: ESTUDOS PRELIMINARES E PROJETOS BÁSICOS PARA O PMRRE
PROCESSO Nº 2598.0351.492-63/2011-MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA

ENG. RESP.: ALEXANDRE ZUPPOLINI NETO — CREA Nº 141401

PROJ: PROJETO COMPLEMENTAR
DETALHES CONSTRUTIVOS V — ART Nº 1077886

DATA: 10/06/2014 | SEM ESCALA | FOLHA: 08/11