

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Juiz de Fora

Projeto: PROJETO DA REDE DE DRENAGEM E NOVO VERTEDOURO DO LAGO DO PARQUE DA LAJINHA

Responsável Técnico: JOSÉ ARNALDO DE CASTRO

Nº CREA/CAU: 9.157/D


Data: 11/01/2022

Referências de Preços

1 SINAPI 10_2021

2 SETOP LESTE 07_2021

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade Prevista	Preço (R\$)	
					Unitário	Total
PROJETO DA REDE DE DRENAGEM E NOVO VERTEDOURO DO LAGO DO PARQUE DA LAJINHA						
1	CPU-001	EXECUÇÃO DE COMPORTA STOP LOG COM TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU / IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, 10 X 2 CM (SINAPI 96530)	M2			266,71
1.1	6178	TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *10 X 2* CM	M2	1,050	214,60	225,33
1.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,555	17,08	9,48
1.3	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,566	20,37	31,90

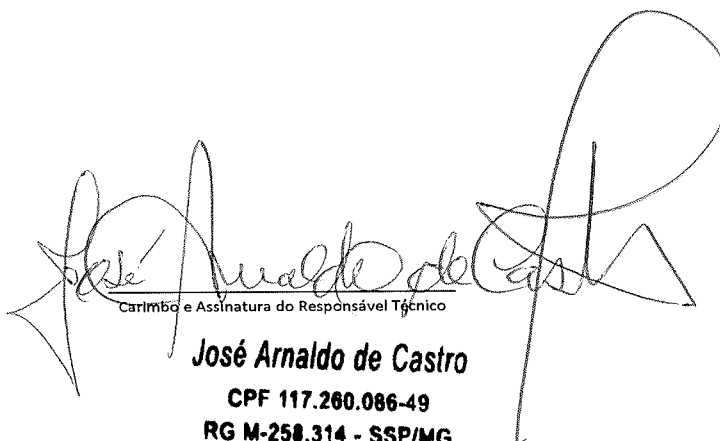

Carimbo e Assinatura do Responsável Técnico

José Arnaldo de Castro
 CPF 117.260.086-49
 RG M-258.314 - SSP/MG